

# PANDORA



FUNZIONALE, SEMPLICEMENTE **SICURA**





L'accessorio "**ferma snodo**" consente la facile apertura dell'anta sia verso l'interno, sia verso l'esterno.



Le staffe di fissaggio a muro si inseriscono nel tubolare 30 x 40 e consentono una regolazione in larghezza di +/- 15 mm.



La rotazione delle ante avviene per mezzo di perno rotante di acciaio da **18 mm** che si estrae dall'anta con l'azione di una vite (**brevetto AEK**).



Il perno si impegna nel telaio predisposto con **boccola teflonata** che non necessita di lubrificazione e il movimento risulta **particolarmente silenzioso**.




La chiusura delle ante avviene per mezzo di un perno d'acciaio da **18 mm**, che si impegnano nel telaio. Lo scorrimento dei perni avviene su guida in tecnopolimero che impedisce l'usura.

L'anta ruota appoggiandosi al telaio inferiore su rondelle in **acciaio inox**.



La continuità delle forme e la particolarità tecnica dello snodo (**brevetto AEK**) ricavato all'interno del tubolare 30 x 40, rende **forte ed elegante** l'inferriata. Lo snodo può piegare di 0-90-180° e la sua **forma arrotondata** evita punti di impigliamento per vestiti e dita.



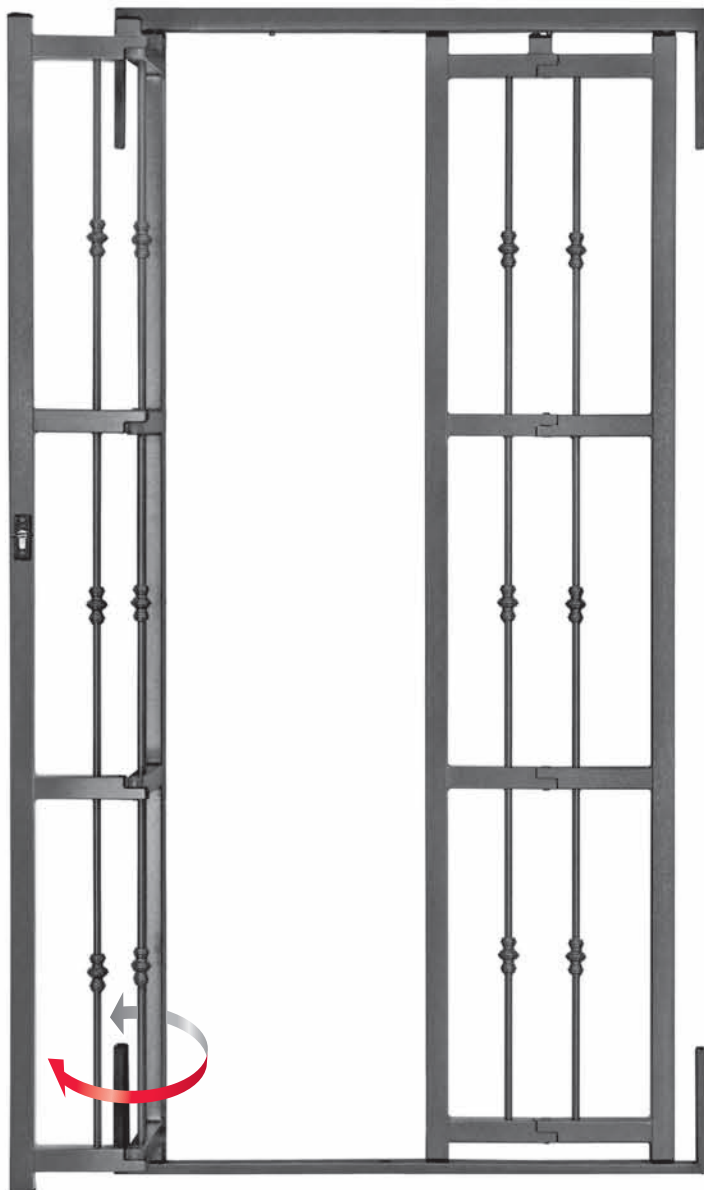


La possibilità di aprire le ante **interno/esterno** consente l'apertura e la chiusura delle persiane con estrema facilità.  
Le ante indipendenti aumentano il livello di antieffrazione.

## CLASSE 2 DI ANTIEFFRAZIONE CERTIFICATA

secondo normativa  
UNI EN 1627-28-29-30:2011

La serratura è inserita e protetta nel tubolare 30 x 40. La manovra di chiusura avviene per mezzo della chiave che agisce sul cilindro a 8 perni in **classe K2**. I cilindri, unificati tra loro, sono dotati di chiave di cantiere.

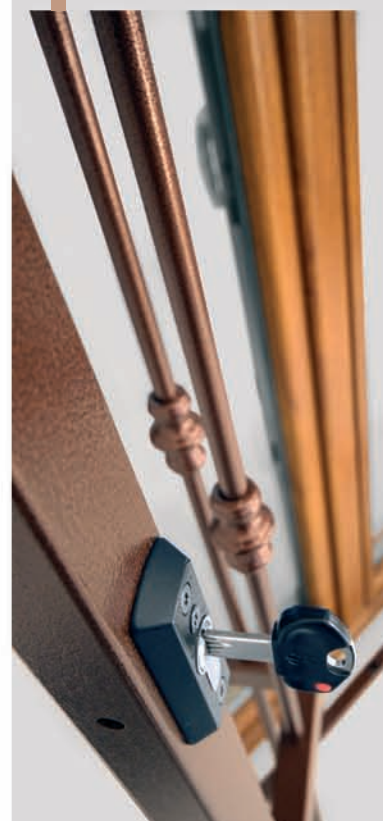



## PANDORA

è praticità  
e funzionalità  
frutto del Design  
tutto italiano.



**PANDORA**  
protegge la tua  
casa in Classe  
antiefrazione 2





Esecuzione anta finestra fissa



Esecuzione doppia anta senza snodo



Esecuzione anta singola senza snodo



## SOLUZIONI BREVETTATE AEK

Perno rotante di acciaio da **18 mm** che si estrae dall'anta con l'azione di una vite.

Snodo ricavato all'interno del tubolare di **forma arrotondata**.



## GAMMA RIEMPITIVI



## CHIAVI E SERRATURE

Chiavi di cantiere e padronali in busta sigillata con codice di sicurezza.




Chiave pieghevole per un minore ingombro. Accessorio di serie su estensibile EXTRA.

## RIEMPITIVI

## COLORI

MODELLI	dama	tondo	quadro	alfiere	torre	elegante	villa	colori A	colori B	colori C	colori D
<b>REGINA</b>	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
<b>ATHENA</b>		♦		♦				♦	♦	♦	♦
<b>PANDORA</b>		♦	♦	♦	♦			♦	♦	♦	♦
<b>ZEUS</b>	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
<b>DOMINO</b>	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦	♦	
<b>ARES</b>								♦	♦		


**COLORI A**



BIANCO MARMO




GRIGIO GRINZATO




CANNA DI FUCILE



RUGGINE



RAME MARTELLATO



NERO MARTELLATO


**COLORI B**



BIANCO GRINZATO  
RAL 9010




AVORIO GRINZATO  
RAL 1013




MARRONE GRINZATO  
TESTA DI MORO



GRIGIO GRINZATO  
RAL 7001




MARRONE GRINZATO  
RAL 8017



VERDE GRINZATO  
RAL 6005


**COLORI C**




MARRONE  
MARMO



ROSSO OPACO  
RAL 3005




VERDE MARMO



NERO OPACO  
RAL 9005

**COLORI D**




VERDE OPACO  
RAL 6009



GRIGIO METALLO  
RAL 9006



BIANCO  
RAL 9010



AVORIO RAL 1013



INSERTI a pavimento  
per rotazione e bloccaggio  
a terra nell'esecuzione senza telaio.



[www.aeksicurezza.it](http://www.aeksicurezza.it)

**AEK** s.r.l. - Via Dell'Artigianato, 14/16 - 61010 TAVULLIA (PU) ITALY  
Tel. +39.0721.476746 - Fax +39.0721.900.143 - E-mail: [info@aeksicurezza.it](mailto:info@aeksicurezza.it)